



## МАНЖЕТЫ ГОСТ 6678-53

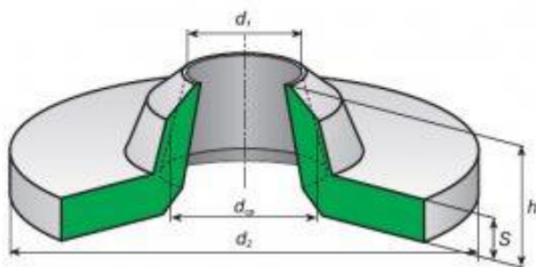

Воротники — предназначены для

уплотнения штока.

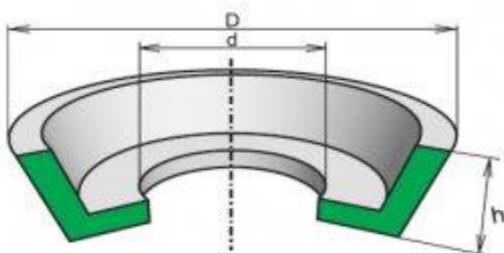

Манжеты — предназначены для

уплотнения цилиндра.

**МАНЖЕТЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6678-53**, предназначены для обеспечения герметичности между подвижными и неподвижными деталями пневматических устройств. Рабочая среда: воздух, воздух с парами масел или топлива. Температура рабочей среды: от  $-35^{\circ}$  до  $+80^{\circ}$  С в зависимости от группы резины. Рабочее давление: от 0,005 до 1,0 МПа.

Условное обозначение манжеты: Манжета

210\*170-17/4 ГОСТ 6678-53, где 210 -

диаметр цилиндра  $d$  ср. (мм.),

170- диаметр внутренний манжеты  $d_2$  (мм.),

17- высота общая манжеты  $h$  (мм.),

4- толщина манжеты  $S$  (мм.).

Манжета 22*8-7/2	Манжета 125*95-14/3,5
Манжета 25*9-7/2	Манжета 130*100-14/3,5
Манжета 28*10-7/2	Манжета 140*110-14/3,5

Манжета 30*11-7/2	Манжета 150*120-14/3,5
Манжета 32*12-7/2	Манжета 160*130-14/3,5
Манжета 35*15-7/2	Манжета 170*130-14/3,5
Манжета 38*18-7/2	Манжета 180*140-14/4
Манжета 40*20-7/2	Манжета 190*150-14/4
Манжета 42*22-7/2	Манжета 200*160-17/4
Манжета 45*25-8/2	Манжета 210*170-17/4
Манжета 48*28-8/2	Манжета 220*180-17/4
Манжета 50*30-8/2	Манжета 240*200-17/4
Манжета 52*32-8/2,5	Манжета 250*205-17/4
Манжета 55*35-8/2,5	Манжета 260*225-17/4
Манжета 60*38-8/2,5	Манжета 280*235-17/4
Манжета 65*40-8/2,5	Манжета 300*255-20/4,5
Манжета 70*45-8/2,5	Манжета 320*275-20/4,5
Манжета 75*48-10/2,5	Манжета 340*295-20/4,5
Манжета 80*50-10/2,5	Манжета 360*310-20/4,5
Манжета 85*55-10/2,5	Манжета 380*330-20/4,5
Манжета 90*60-12/3	Манжета 400*350-20/4,5
Манжета 95*65-12/3	Манжета 420*370-20/4,5
Манжета 100*70-12/3	Манжета 450*400-20/4,5
Манжета 105*75-12/3	Манжета 480*430-20/4,5
Манжета 110*80-12/3	Манжета 500*450-20/4,5

Условное обозначение воротника:

Воротник 360\*410-20/4,5 ГОСТ 6678-53, где

360 - диаметр штока  $d$  ср. (мм.), 410 -

диаметр наружный воротника  $d_2$  (мм.),

20 - высота общая воротника  $h$  (мм.),

4,5 - высота основания  $S$  (мм.).

Воротник 4x18-6/2	Воротник 90*120-14/3,5
Воротник 5x20-6/2	Воротник 95*125-14/3,5
Воротник 6*22-6/2	Воротник 100*130-14/3,5
Воротник 7*23-6/2	Воротник 105*135-14/3,5
Воротник 8*25-6/2	Воротник 110*140-17/4
Воротник 9*26-6/2	Воротник 120*155-17/4
Воротник 10*28-6/2	Воротник 125*160-17/4
Воротник 12*30-6/2	Воротник 130*165-17/4

Воротник 14*32-8/2	Воротник 140*175-17/4
Воротник 16*35-8/2	Воротник 150*190-17/4
Воротник 18*38-8/2	Воротник 160*200-17/4
Воротник 20*40-8/2	Воротник 170*210-17/4
Воротник 22*42-10/2,5	Воротник 180*220-17/4
Воротник 25*45-10/2,5	Воротник 190*230-17/4
Воротник 28*48-10/2,5	Воротник 200*240-17/4
Воротник 30*50-10/2,5	Воротник 210*250-20/4,5
Воротник 32*57-10/3	Воротник 220*260-20/4,5
Воротник 35*60-12/3	Воротник 240*280-20/4,5
Воротник 38*63-12/3	Воротник 250*290-20/4,5
Воротник 40*65-12/3	Воротник 260*300-20/4,5
Воротник 42*67-12/3	Воротник 280*320-20/4,5
Воротник 45*70-12/3	Воротник 300*340-20/4,5
Воротник 48*73-12/3	Воротник 320*370-20/4,5
Воротник 50*75-12/3	Воротник 340*390-20/4,5
Воротник 52*82-14/3,5	Воротник 360*410-20/4,5
Воротник 55*85-14/3,5	Воротник 380*430-20/4,5
Воротник 60*90-14/3,5	Воротник 400*450-20/4,5
Воротник 65*95-14/3,5	Воротник 420*470-20/4,5
Воротник 70*100-14/3,5	Воротник 450*500-20/4,5
Воротник 75*105-14/3,5	Воротник 480*530-20/4,5
Воротник 80*110-14/3,5	Воротник 500*550-20/4,5
Воротник 85*115-14/3,5	Воротник 600*640-20/5